




**ALTIJD
SCHERP**



**REW, ruim 35 jaar
specialist voor de
metaalbewerking**

**VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN
PERSOONLIJKE BESCHERMING
SCHUUR- & SLIJPMIDDELEN
MACHINES & TOEBEHOREN**

3M CUBITRON™ II

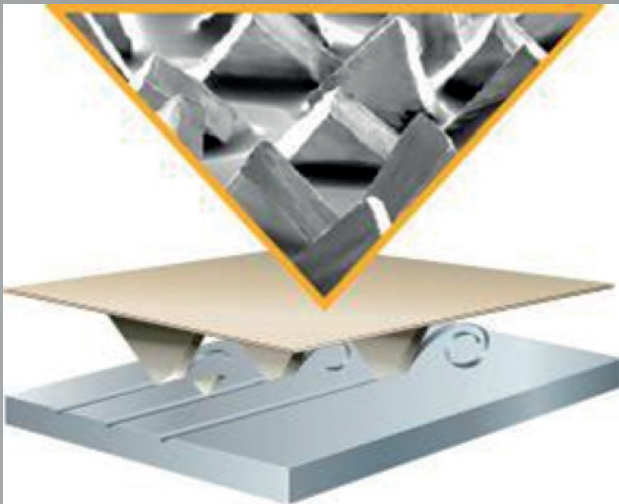


De Cubitron™ II producten zijn een echte revolutie in de wereld van schuurmaterialen.

Met voorsprong het meest krachtige schuurmineraal in de markt. Deze unieke en 3M gepatenteerde technologie biedt u de volgende voordelen:

- Een gebruiksduur die tot 5 keer langer is dan van een traditioneel keramisch schuurproduct.
- Extreem hoog verspaningsvolume.
- Beperkte warmte ontwikkeling.
- Verhoogde productiviteit.

Altijd de scherpste prijzen

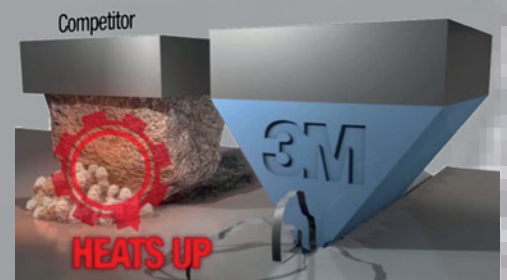


Doorslijpschijven



Schuurbanden



Roloc™



Afbraamschijven



775L Hookit™



Fiberschijven



Lamellenschijven



710W Cubitron™



3M



ACTIE!



Scotch-Brite™ Rollen

De 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish schuurrol, levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen.

Clean & Finish materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

SET à 4 rollen €139,-

Art. nr. 3M03760SET

Scotch-Brite™ Borstels

De 3M™ Scotch-Brite™ flexibele schuurborstels met Cubitron™ korrels zijn ideaal voor reinigen, finishen en licht ontbramen.

Leverbaar in de afmetingen:

Ø 50,8 x 10,8 x 6 mm stift.

Ø 76,2 x 10,8 x 6 mm stift.

Ø 152 x 11,1 x 25,4 mm.*

In de korrelgroftes K36 t/m K400



*Opname d.m.v. mandrell met stiftopname van 6 of 8 mm.

Surface Conditioning Precision schijven

3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Precision schijven PN-DH voorzien van een klittenbandachtige rugzijde.

Voor het reinigen, finishen, verwijderen van diepe slijpkrassen.

Geschikt voor alle metalen.

Verkrijgbaar in Ø115, Ø127 & Ø178.

In de groftes: coarse, medium, very fine, ultra fine, extra coarse.



Gehoor- & gelaatbescherming



3MWS Alert



**BEST
VERKOCHT**



3MG500VSFG

Maximale bescherming en draagcomfort zijn de belangrijkste kenmerken van ons assortiment 3M gehoorbescherming.

**BEST
VERKOCHT**



3MPP01002

Veiligheidsbrillen



- Zelfstellend voor alle soort hoofdformaten.
- Krasbestendige- & anticondens coating.
- Zeer licht van gewicht.



3MSF201AF



3MSF401AF

Modern design met verschillende afstel mogelijkheden, met meer comfort en bescherming tot gevolg.

Stofmaskers



**BEST
VERKOCHT**



3M4255+

- Laag profiel voor beter zicht.
- Hypoallergeen materiaal.
- Uitademventiel centraal.
- Verstelbaar hoofdstuk.

- Snelsluitmechanisme.
- Volledig te onderhouden.
- Zacht siliconegelaatsmasker.
- Dunne neusbrug.



3M7502



3M9332+



3M8835+

Uitgerust met het innovatieve CPC uitademventiel.

Snel op te zetten en een hoogcomfort met een stoffilterklasse van P3.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LIMITED EDITION!



Technische gegevens	WEPBA 17-125 Quick RT
Slijpschijf Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.750 W
Nullasttoerental	11.000/min
Kabellengte	4 meter
Gewicht (zonder snoer)	2,7 Kg
Artikelnummer	601097000



Technische gegevens	WE 15-125 Quick
Slijpschijf Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.550 W
Nullasttoerental	11.000/min
Kabellengte	4 meter
Gewicht (zonder snoer)	2,5 Kg
Artikelnummer	600448000



VARIABEL TOERENTAL



Technische gegevens	WEV-15-125
Slijpschijf Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.550 W
Nullasttoerental	2.800-11.000/min
Kabellengte	4 meter
Gewicht (zonder snoer)	2,5 Kg
Artikelnummer	600468000





Alfra Magneetboormachines

Machine	RB 35 B	Piccolo 35/50 B	RB 50 B	RB 80 B	RB 130 B
Artikel nummer	A18400	A18401	A18451	A18481	A18645
Vermogen	1.100 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt	1.800 Watt	2.500 Watt
Toerental in omw/min	450	450	250/450	110/175	30-80/50-120
	-	-	-	245/385	130-350 210-550
Rechts/Linksloop	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Max. Ø kerngatboren	35 mm	35 mm	50 mm	80 mm	130 mm
Max boordiepte kerngatboren	50 mm	50 mm	50 mm	110 mm	110 mm
Max. Ø draadsnijden	n.v.t.	n.v.t.	M 20	M 30	M 42
Opname	19 mm Weldom	19 mm Weldom	MK 2	MK 3	MK 4
Magneetkracht	10.000 N	10.000 N	12.000 N	16.000 N	33.000 N
Magneetvoet afmeting	70x185 mm	70x180 mm	92x220 mm	92x220 mm	90x400 mm
Slag	120 mm	129 mm	190 mm	190 mm	230 mm
Hoogte verstelling	-	86 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	10,6 Kg	11,5 Kg	15 Kg	21,3 Kg	37 Kg

12 delige kernboor sets

Inhoud:

- 2 uitwerpstiften
- 2x Ø18 mm.
- 2x Ø14 mm.
- 2x Ø16 mm.
- 2x Ø18 mm.
- 2x Ø20 mm.
- 2x Ø22 mm.

Snedediepte	30 mm.	50 mm
HSS Basic	€ 130,- 1907001025	€ 185,- 1907001050
HSS-Co Eco	€ 150,- 1901001025	€ 200,- 1901001050
HSS-Co RQX	€ 180,- 1902001025	€ 240,- 1902001050

**NU OOK COMPLEET
PROGRAMMA IN
HARDMETALEN
UITVOERING
LEVERBAAR !**



Alfra Magneetboormachines



V40	RB 50 BRL-E	RB 80 RL-E	RB 100 RL-E	RB 35 SP	RB 50 SP
A18710	A18612	A18629	A18636	A18801	A18851
900 Watt	1.200 Watt	1.800 Watt	2.500 Watt	1.100 Watt	1.200 Watt
450	100-250	50-110/75-175	50-150/75-230	450	250/450
-	180-450	105-245 165-385	100-310 160-490	-	-
Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
32 mm	50 mm	80 mm	100 mm	35 mm	50 mm
30 mm	50 mm	110 mm	110 mm	50 mm	50 mm
n.v.t.	M 20	M 30	M 30	-	-
19 mm Weldon	MK 2	MK 3	MK 3	19 mm snelwissel	MK 2
16.000 N	16.000 N	20.000 N	20.000 N	17.000 N	17.000 N
90x200 mm	92x238 mm	92x238 mm (verstelbaar)	92x238 mm (verstelbaar)	72x190 mm (permanent)	72x190 mm (permanent)
45 mm	190 mm	170 mm	245 mm	105 mm	100 mm
-	100 mm	60 mm	116 mm	80 mm	47 mm
12,5 Kg	16 Kg	22 Kg	28 Kg	9,9 Kg	11,5 Kg

Hydraulische ponsunits

- Volautomatisch hydraulische ponsunits voor algemene staalbouw.
- Mobiel inzetbaar.
- Nagenoeg geruisloos ponsen.
- Eenvoudig positionering door staart/stop functie.
- Voor ronde en sleufgaten.

APS 120

Art. nr. A23004



**AHP-L
Pomp**

Art. nr. A23190

Ook te huur!



Gegevens	APS 70	APS 120
Max. ronde gaten Ø	22 mm.	25 mm.
Max. sleufgaten Ø	22 x 14 mm.	25 x 18 mm.
Max. materiaaldikte	13 mm.	16 mm.
Stanstijd	3 sec.	7 sec.
Uitlading	70 mm.	110 mm.
Stanskracht	30 ton	44 ton
Gewicht	29,9 Kg	47,3 Kg

APS 70

Art. nr. A23002


Alle ponsunits worden bedrijfsklaar aangeleverd, inclusief 5 meter slang, ophangbeugel en ronde set stempel en matrijs.

Alfra Hefmagneten

Heffen - vlakke ondergrond

	50 KG	100 KG	250 KG	500 KG	1000 KG
					
	TMH 50	TML 100	TML 250	TML 500	TML 1000
Artikel nummer	A41100.H	A41100.L	A41250	A41500	A41700
Hefgewicht	50 Kg	100 Kg	250 Kg	500 Kg	1.000 Kg
Min.materiaaldikte	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Gewicht	1,6 Kg	1,7 Kg	3,5 Kg	7,3 Kg	18 Kg
Afmeting	126x80 mm	82,5x80 mm	191x71 mm	265x118 mm	405x154 mm

Heffen - radius

	50 KG	90 KG	400 KG
			
	TMH 50 R	TML 90 R	TML 400 R
Artikel nummer	A41100.H.R	A41100.L.R	A41400.R
Buisdiameter	25 - 200 mm	25 - 200 mm	50 - 400 mm
Hefgewicht	50 Kg*	90 Kg*	400 Kg*
Min. Materiaaldikte	1 mm	1 mm	1 mm
Gewicht	1,6 Kg	1,8 Kg	8,2 Kg
Afmeting	125x80 mm	82,5x80 mm	265 x 118 mm

*Max. draagvermogen voor ronde buizen: 20-50% van het platte materiaal afhankelijk van de buisdiameter en de materiaalsterkte.

Alfra Hefmagneten



Positionering

	Lashoek	Positionering			
	0° - 90° FIX	Vlakstaal		Buis	
					
	TMA 600	TMC 300	TMC 70	TMC 300 R	TMC 600 R
Artikel nummer	41100.A	41100	A41070.A	41100.R	41200.R
Buis diameter	-	-	-	25-200 mm	50-300 mm
Magneetkracht	2 x300 Kg	300 Kg	70 Kg	300 Kg	600 Kg
Min. materiaalsterkte	1 mm	1 mm	-	1 mm	1 mm
Gewicht	2,7 Kg	1 Kg	0,29 Kg	1,1 Kg	2,7 Kg
Afmeting	184x100 mm	82,5x80 mm	69x50 mm	82,5x80 mm	108x105 mm

Magneetboorstandaard



SP-V

Artikel nummer	A18343
Opname	Eurobund Ø 43 mm
Slag	105 mm
Hoogteverstelling	80 mm
Magneetvoet	72 x 190 mm
Gewicht	6,8 Kg

Spanenverzamelaars



Art. nr. 18655

- Voor het praktische reinigen van vloeren in verschillende ruimtes.
- Opnamecapaciteit tot 9 Kg.
- Eenvoudig verwijderen van de opgehaalde spanen het opnamemechanisme aan de stengel.
- Transportbreedte 400 mm.
- Verstelbare lengte van 750-1050 mm.
- Gewicht: 1,6 Kg.



Art. nr. 18654

- De sterke magneet trekt de spanen aan, zodra de knop uitgetrokken wordt, vallen de spanen af.
- Schonere werkplek.
- Lengte van 400 mm.
- Gewicht: 0,6 Kg

FLEX
Das Original

Haakse slijpers



L 8-11

436.283

Max. slijpschijf Ø	125 mm.	Gereedschapsopname	M 14
Onbelast toerental	11.500/min.	Kabellengte	4,0 m
Opgenomen vermogen	800 Watt	Gewicht	2,0 Kg
Afgegeven vermogen	450 Watt		



L 10-10

437.980

Max. slijpschijf Ø	125 mm.	Gereedschapsopname	M 14
Onbelast toerental	10.000/min.	Spanhals	40,3 mm
Opgenomen vermogen	1010 Watt	Kabellengte	4,0 m
Afgegeven vermogen	600 Watt	Gewicht	2,0 Kg



L 13-10

492.255

Max. slijpschijf Ø	125 mm.	Gereedschapsopname	M 14
Onbelast toerental	10.000/min.	Kabellengte	4,0 m
Opgenomen vermogen	1.300 Watt	Gewicht	2,0 Kg
Afgegeven vermogen	910 Watt		

Flex accu slijper L125 18.0-EC

BRUSHLESS



Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5,0 Ah
Max. slijpschijf Ø	125 mm
Onbelast toerental	8500/min
Gereedschapsopname	M 14
Gewicht zonder accu	1,75 Kg

417.947

- Electronic magnetic system (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur.
- Met zachte aanloop, beveiliging tegen overbelasting en heropstartproblemen.

Basisuitrusting:

- 1x L 125 18.0-EC
- 2x accu 5.0Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX®

Flex accu boorschroever DD 2G 18.0-EC 5.0

BRUSHLESS



Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5,0 Ah
Koppel max. zacht/hard	52/68 Nm
Onbelast toerental 1e snelheid	0-380/min
Onbelast toerental 2e snelheid	0-1650/min
Gereedschapsopname	M 14
Gewicht zonder accu	1,75 Kg

447.498

- Electronic magnetic system (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.
- Gasgeefschakelaar met vergrendeling-functie.
- Elektronische snelrem.
- Koolborstelloos.

Basisuitrusting:

- 1x DD 2G 18.0-EC
- 2x accu 5.0Ah AP 18.0/5.0
- 1x lader CA 10.8/18.0
- 1x transportkoffer L-BOXX®

FLEX
Das Original

MEGA PALLET DEAL



L 10-10

	1 stuk	3 stuks
L 8-11 Advies prijs € 79,-	€ 59,-	€ 52,-
L 10-10 Advies prijs € 99,-	€ 79,-	€ 69,-
L 13-10 Advies prijs € 204,-	€ 179,-	€ 169,-

**Profiteer van de palletkorting,
bij aankoop
vanaf 3 machines !**

Zolang de voorraad strekt.



FiniTube buizenslijper compleet in koffer € 969,-

Geeft elke buis weer een glanzend oppervlak. Een robuuste, veelzijdige machine die onmisbaar is voor iedereen die met ronde oppervlakten werkt.

Finit-Easy binnenhoekslijper compleet in koffer € 675,-

Gepatenteerd ontwerp om in de kleinste hoekjes te kunnen slijpen, waar een conventionele haakse slijper niet bij kan komen.



Finimaster borstelmachine compleet in koffer € 599,-

Deze machine met een extreem hoog koppel garandeert spectaculaire krachtverbrenging. Finimaster koppelt een hoog gebruikscomfort aan een afwerking vergelijkbaar met die van een stationaire machine.

RCD schijven

VANAF € 8,54




- Gecontroleerde materiaalafname.
 - Uniforme finish.
 - Constante en lage Ra- waarde.
 - Schokdempend effect.
 - Lage warmteontwikkeling.
 - Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen.
- Verkrijgbaar in de diameters: Ø115 & Ø125.
- Korrelgrofies: - Ultra coarse - Coarse
- Very fine - Medium



Voordelen

- Constante en reproduceerbare finish.
- Flexibel: past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
- Koel slijpen: minder kans op verkleuring.
- Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren (vb. Titanium & kobalt legeringen).
- IJzervrij-inoxsafe.
- Open structuur voorkomt vollopen materiaal.
- Economisch in gebruik: lage totale slijpkosten.



NIEUW



cibo
time saving abrasives

- Zeer handzame platkop-slijper met toerentalregeling voor de perfecte bewerking voor RVS.
- Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities.
- Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel.
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwielletjes: voor het werken met toerentalen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven.
- Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer.
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap: tegen verdraaien beveiligd verzetbaar.
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtstart en herstartbeveiliging.
- Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen.
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.

FINIT-ALL

Art nr. SMFA € 359,-

Slijpschijf-Ø	150 mm	Koppel	3.5 N
Opgenomen vermogen	1.000 W	Schroefdraad as	M 14
Nullasttoerental	2.000-7.600	Gewicht (zonder netsnoer)	2.3 Kg
Toerental bij belasting	6.300 /min	Kabellengte	4 m.



6 oplossingen specifiek voor de bewerking van RVS.

De kits laten u kennis maken met de uitzonderlijke eigenschappen en mogelijkheden van de innovatieve Cibo producten. Bovendien zullen ze u bijstaan om snel en makkelijk tot een professioneel resultaat te komen.

Time saving kit 1

Borstelen vlakke buitenhoeken & verstek.



€ 195,13

Time saving kit 2

Borstelen vlakke & ronde binnenhoeken.



€ 99,21

Time saving kit 3

Borstelen ronde buitenhoek.



€ 61,70

Time saving kit 4

Polijsen vlakke buitenhoek.



€ 261,08

Time saving kit 5

Polijsen vlakke & ronde binnenhoek



€ 105,21

Time saving kit 6

Polijsen ronde buitenhoek.



€ 84,08

Voor de oppervlakte bewerking:

Vortex Rapid Blend



- Doorontwikkelde hoogwaardige slijpkorrel.
- Agressieve, snelle verpaning, verminderde slijptijd en verbeterde afwerking.
- Werkt veel sneller met minder afvalproductie.
- Dik nylon web.
- Langere standtijden en meer werkstukken per schijf, loopt niet vol.
- Wisselen van machines niet nodig.
- Kleine diameter drager.

Vortex Rapid Blend



- Zware coating van Norton SG Blaze met duurzame, keramische Aluminium oxide korrel en geavanceerd harsbinding.
- Lichte druk zal op dezelfde wijze finishen als een schijf die het oppervlak conditioneert met middelgrote korrel; extra druk zal het materiaal verwijderen (strippen & reinigen).
- Werkt veel sneller met minder afvalproductie.

Art. nr. 66623303916

Doorslijpschijf MaXX



- Hoge verspaning en minder materiaalverlies.
- Snel doorslijpen.
- Braamvrij slijpen.
- Blanke en zuivere snede.
- Minder lawaai en stof.
- Minder energieverbruik.

Doorslijpschijf Megaline



- RVS / Inox.
- IJzer-, zwavel en chloorvrij.
- Hoge standtijd.
- Snel slijpen.
- Makkelijk in gebruik.
- Optimaal voor krachtige machines.

Afbraamschijf QUANTUM 3

Comfortabel en sneller verspanen met minder verbruik-, afval- en proceskosten.



Flexovit



- J-linnen.
- Ideaal voor het schuren van geprofileerde & ronde metaal onderdelen.
- Kan worden afgescheurd in strips.
- Ideaal voor ontbramen & ontroesten van metaal.
- Handige dispenserdoos.
- Leverbaar vanaf P40 t/m P400.


Voor prijzen kijk op rew.nl

Perflex lamellenschijven



- Zirconium met nylon drager.
- Hoge standtijd.
- Toepassing op staal & RVS.

Viking schuurbanden



- Nieuwe generatie SG® keramische slijpkorrel.
- Hoge standtijd.
- Hoge verspaning.




Fiberschijven



CS561

- Universeel bruikbaar.
- Grote selectie in diameters, korrelgroottes en asgatpatronen.



CS565

- Zelfscherpend effect.
- Hoge agressiviteit op staal & RVS.
- Ideaal voor grove schuurwerken.



FS964

- Met microkristallen, zelfscherpende keramische korrel.
- Hoog afnamevermogen op constructiestaal en hooggelegeerde staal soorten.

Altijd de scherpste prijzen



Afbraamschijven

- Met geoptimaliseerd receptuur voor het slijpen van staal.
- Ook geschikt voor het slijpen van RVS.
- Groot productassortiment.

Lamellenschijven

- Agressieve snijprestatie bij hoge slijpcomfort.
- Universeel geschikt voor veeleisende slijpogaven in staal en RVS.
- Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijper.



Schuurbanden

- Scheurvaste, krachtige schuurband.
- Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen.
- Speciaal voor RVS maar ook voor staal en metaal in het algemeen.



Doorslijpschijven



A960TZ

- Minimale braamvorming.
- Geringe thermische belasting.
- Hoge snijprestaties, zelfs met lage druk.



K960TX

- Vrij van ijzer, zwavel en chloor.
- Korte doorslijptijden en lange levensduur.
- Minimale braamvorming.



A660R

- Vrij van ijzer, zwavel en chloor.
- Zeer nauwkeurig en schoon slijpen.
- Geringe braamvorming.



A60N

- Vrij van ijzer, zwavel en chloor.
- Buitengewone prestaties.
- Lange levensduur en korte slijptijden.

Doorslijpschijf XT24 125 x 1,0 mm



- ✓ Extra dunne doorslijpschijf voor ALU.
- ✓ Geringe braamvorming.
- ✓ Hoge doorslijpsnelheid.

Art. 210451

RHODIUS

Simplify your work.



Afbraamschijf RS24 125 x 7,0 mm



- ✓ Groot verspanend vermogen op ALU
- ✓ Geen dichtlopen van de schijf.
- ✓ Minimale materiaalopwarming.

Art. 200357

Lamellenschijf LGA ALU 125 mm K40



- ✓ Korrel 40 vlak.
- ✓ Speciale coating voor ALU-bewerking.
- ✓ Trimbaar ABS drager.

Art. 210475

Purple Grain

Agressief. Volhardend. Ergonomisch.



Art. A27601250361514

Lukas purple grain Single 125 mm k36. Maximale materiaalafname met constante agressieve slijpprestatie en een enorme standtijd. Keramische korrel, een echte alleskunner voor zware toepassingen.



Krachtige doorslijpschijf met een lange standtijd.



Staal AT007278



RVS AT002672



- Turboschijf voor extreme toepassing.
- Robuuste draagschijf van staal.
- Stil.
- Trillingarm.
- Enorme standtijd.

A27201250400050



Perfect Performance

Doorslijpschijven Alligator



- Universele kwaliteit.
- Gunstige prijs/kwaliteit.
- De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
- Hoge stabiliteit.

Leverbaar in Ø 125.

Doorslijpschijven Shark



- Europees top fabricaat.
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
- Uitermate hoge stabiliteit.

Compleet assortiment.

Afbraamschijven



- Europees top fabricaat.
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
- Uitermate hoge stabiliteit.

Leverbaar in Ø 115, 125, 180 & 230.

Lamellenschijven Alligator



- Universele kwaliteit zircon.
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- Leverbaar in conisch (15°) en vlakke uitvoering.
- Glasfiber drager.
- Inzetbaar op zowel staal en rvs.

Leverbaar in Ø 115 & 125.
Leverbaar in korrel 40, 60, 80 & 120.

Lamellenschijven Shark



- Hoogwaardige kwaliteit zircon.
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- Leverbaar in conisch (15°) en vlakke uitvoering.
- Zware slijtvaste drager.
- Zeer efficiënt op staal en rvs.

Leverbaar in Ø 115, 125 & 180.
Leverbaar in korrel 40, 60, 80 & 120.


Lamellenschijven Cobra



- Hoogwaardige keramische korrel.
- Uitstekend prijs/kwaliteit verhouding.
- Hoog rendement.
- Leverbaar in conisch (15°) en vlakke uitvoering.
- Zeer geschikt op zwaardere toepassing en efficiënt op zowel staal als rvs.

Leverbaar in Ø 115 & 125
Leverbaar in korrel 40, 60, 80 & 120.

Lamellenslijpers op stift



- Flexibel en volgen daardoor makkelijk de contouren van het werkstuk.
- Hoogwaardige kwaliteit schuurlinnen.
- Universeel inzetbaar.

Leverbaar in korrel 40, 60, 80, 120.

GÜHRING

HSS Spiraalboren met TIN gecoate boorpunt



- Unieke prijs-prestatie verhouding.
- Universeel inzetbaar.
- In cassette en los verkrijgbaar.



SpyroTec HSS-Co verzinkboren met ongelijke snijkanten en 3-vlaksopname.

- Universele toepassing in vrijwel elk materiaal.
- Rond, nauwkeurig & ratelvrij verzinken.
- Verlaging van de voerkracht met 60%.
- Reductie van de radiale kracht met 50%.

00234 006013 Type E
1.0-10.0 mm 0.5 oplopend € 72,-

00234 006014 Type G
1.0-13.0 mm 0.5 oplopend € 99,-

Perfect Tool

NIEUW



HSS geslepen spiraalboren
025010000E Type E 1.0-10.0 mm 0.5 oplopend € 19,-
025010000G Type G 1.0-13.0 mm 0.5 oplopend € 42,-

HSS-Co geslepen spiraalboren
024010000E Type E 1.0-10.0 mm 0.5 oplopend € 44,-
024010000G Type G 1.0-13.0 mm 0.5 oplopend € 79,-



Boor-Tap cassette 1092200400 Hss-Co 400/922 € 89,-
M3-M12 + voorboormaten



Verzinkfrezen set Set C Tin Hss Tin 90° set
Din 335C cassette 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm € 89,-



HM stiftfrezen set a 5 stuks
HMSTIFTSET
SA-3-M SF-3-M SL-4-M
SB-3-M SC-3-M € 79,-



FEIN

Grit GX 75 Bandslijpmachine

Specificaties:

Motor	3 KW
Stroom	400V, 3 fasen
Gewicht	159 Kg
Stand 1(rvs)	1400 rpm
Stand 2	2800 rpm
Slijpband	100 x 2000 mm
Slijprollen	20 - 76,1 mm
Slijphoek	30°- 90°




Prijs op aanvraag.

Grit GKS 75-3KW compacte bandslijpmachine



- Rendabele oplossing voor de werkplaats.
- Optimale prijs/kwaliteit verhouding.
- 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door zijn minimalistische ontwerp.
- Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- Snelle wissel van de schuurband.
- Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- Krachtige motor voor een sterke afname capaciteit.



Specificaties:

Motor	3 KW
Stroom	3x 400-440 V
Gewicht	50 Kg
Stand	3000 rpm
Slijpband	75 x 2000 mm



*Genoemde prijzen zijn in euro's netto per stuk, excl. BTW, verzendkosten op rekening.

*Wanneer u niet tevreden bent, mag u de goederen binnen 8 dagen retourneren.